

PV-2N

Opis

- Fiksni difuzijski obroč
- Nastavljiv krožnik za odpiranje in zapiranje ventila
- Za dovod zraka
- Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir
- Penasto tesnilo po obodu

Material

- Jeklena pločevina pobarvana s prašno barvo v RAL 9010.

Sestavni deli


1. Ohišje ventila
2. Nastavljiva kapa
3. Vgradni okvir

Vgradnja



Okvir, ki je primeren za vse načine vgradnje (na steno, strop ali kanal), je pritrjen z vijaki. Ventil vstavimo v utor okvirja in zavrtimo. Med vgradni okvir in ventil je vstavljeno penasto tesnilo, ki ima funkcijo tesnila in držala ventila.

Nastavitev količine zraka

Količino zraka nastavljamo s privijanjem ali odvijanjem ventilovega krožnika v minus ali plus smer.



s (mm)

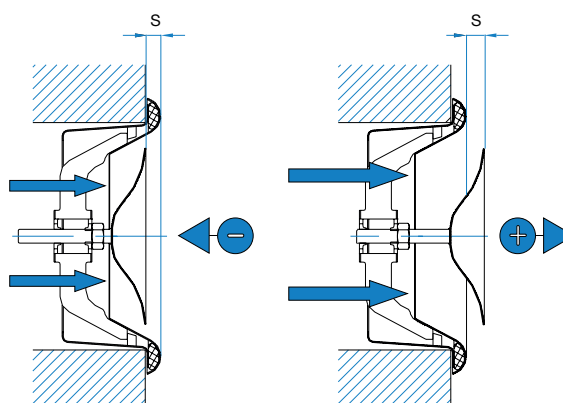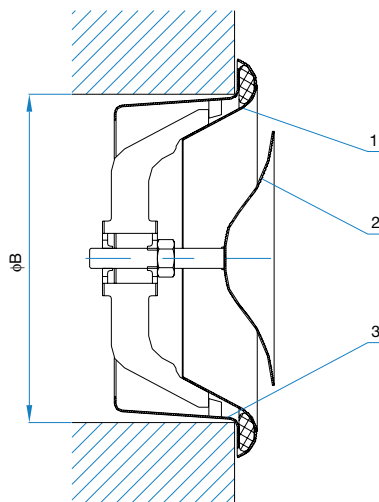

Dimenzije:

Velikost	ΦB
100	100
125	125
150	150
160	160
200	200

Ključ za naročanje

PV-2N / 100 / 40


1 2 3

1 Prezračevalni ventil


2 Velikost

3 Število kosov


PV-2N, velikost 100

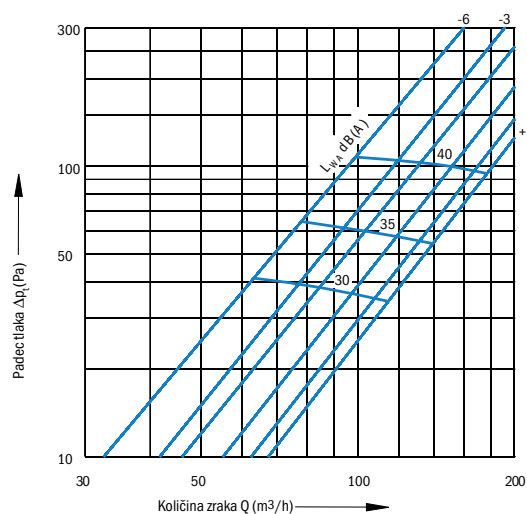


PV-2N, velikost 125

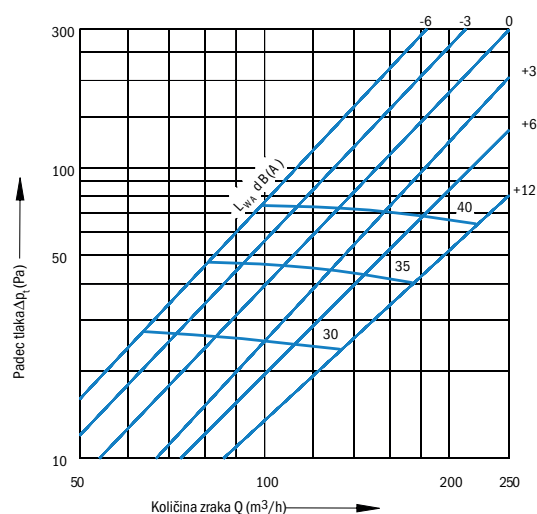


PV-2N, velikost 150

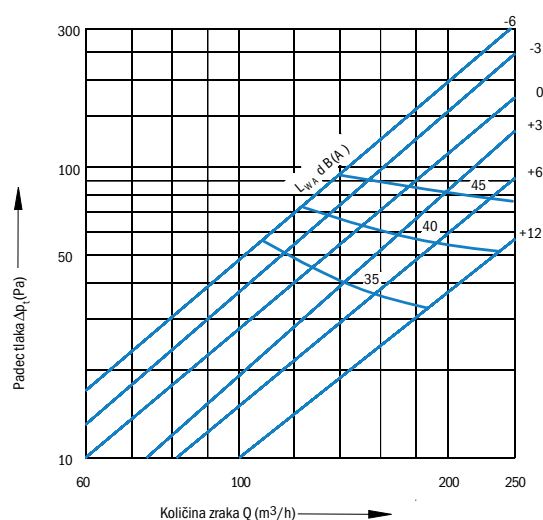

PV-2N, velikost 160

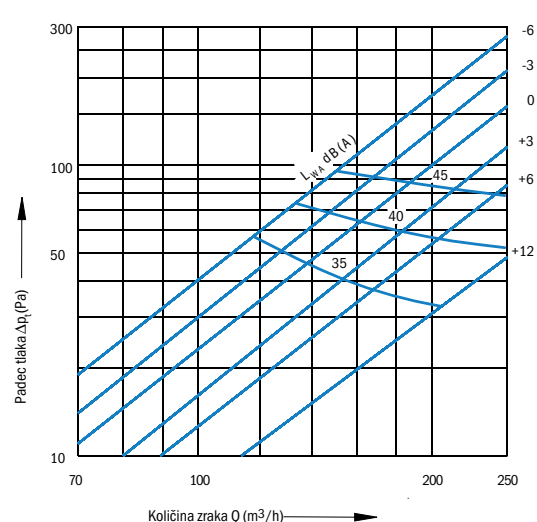

PV-2N, velikost 200

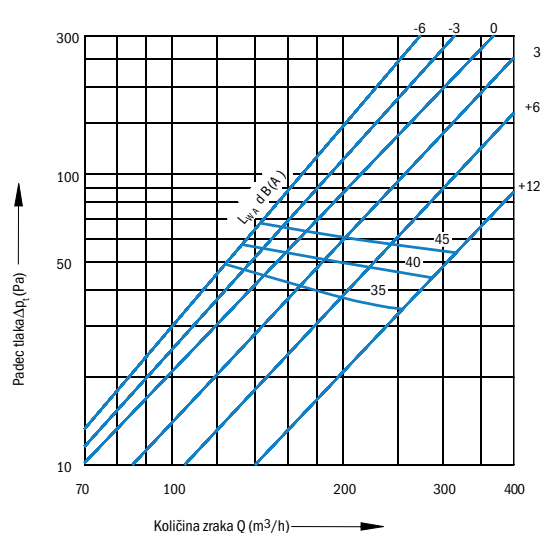

Pomen oznak

Q (m³/h) količina zraka
Δp_t (Pa) padec tlaka
L_{WA} (dB(A)) nivo zvočne moči