

Vrtinčni difuzor OD-4


- Fiksne reže
- Možnost regulacije v priključku
- Dodatek maske je difuzijski obroč, ki preprečuje stekanje curka po maski sami.

Pritrditev maske


Maska je lahko pritrjena z enim vijakom v sredini OD-4/K1 ali s štirimi vijaki na robu maske OD-4/K4. Maska OD-4/R1 je pritrjena samo z enim vijakom v sredini.



OD-4/K

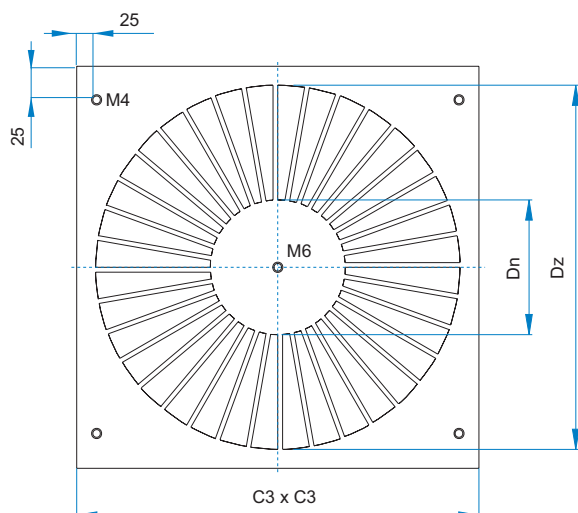

OD-4/R

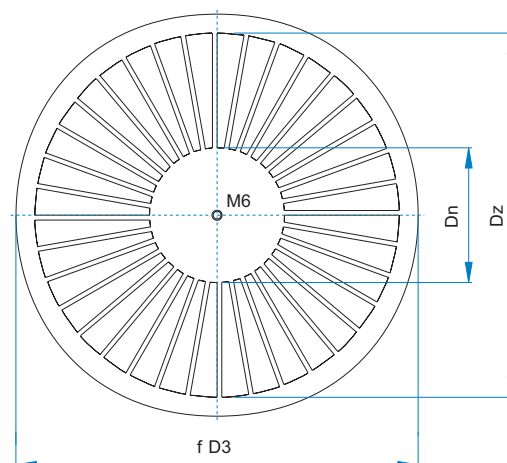


Velikost	Dn	Dz	C3	ΦD3	A _{ef} (m²)
400	130	350	395	400	0.0138
500			495	500	
600			595	600	
625			620	625	
600D	200	540	595	600	0.0367
625D			620	625	
675D			670	675	

A_{ef} – prosti efektivni presek (m²)

Kvadratna priključna komora

Oznaka	Size	A [mm]	ΦD [mm]	H [mm]
K/Z/S/M/	400	390	198	250
K/Z/S/M/	500	390	198	250
K/Z/S/M/	600	390	198	250
K/Z/S/M/	625	390	198	250
K/Z/S/M/	600D	590	248	300
K/Z/S/M/	625D	590	248	300


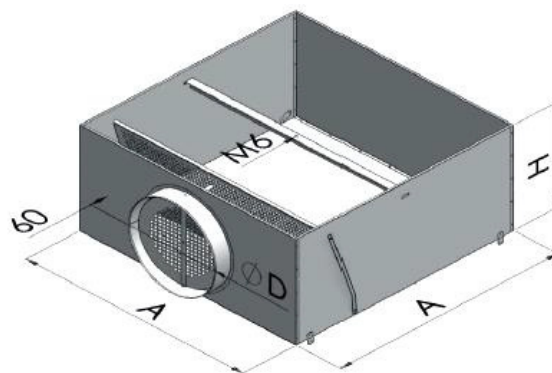


Okrogla priključna komora

1. Komora
2. Priključek
3. Obešalo komore
4. Regulacijska loputa
5. erforirana pločevina (samo za dovod)
6. Difuzor OD-4





Velikost	ΦD2	ΦD	H	H1	Φd
400	400	370	285	164	198
500	500				
600	600				
625	625				
600D	600	560	335	189	248
625D	625				
675D	675				

Velikost	ΦD2	ΦD	H	Φd
400	400	370	280	198
500	500			
600	600			
625	625			
600D	600	560	330	248
625D	625			
675D	675			

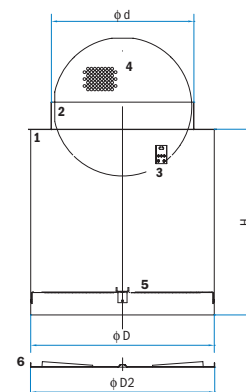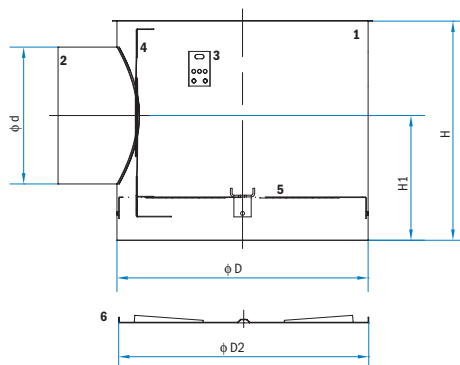

Vgradnja

- a) v strop
b) s podaljšano cevjo pod strop

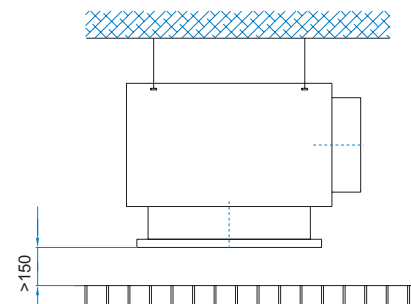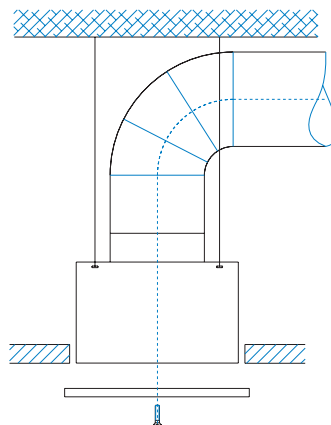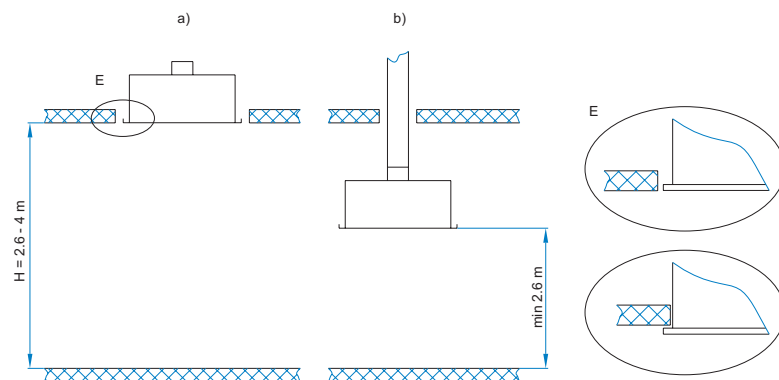


Ključ za naročanje

OD-4 K1 / Z / S / M / I5 Velikost


1	2	3	4	5	6	7
1 Tip difuzorja						
OD-4	Vrtinčni difuzor					
2 Tip maske						
K1	Kvadratna maska, sredinska pritrditev					
K4	Kvadratna maska, pritrditev s štirimi vijaki (na voljo samo za tip maske brez priključne komore)*					
R1	Krogla maska, sredinska pritrditev					
3 Priključna komora						
Z	Kvadratna komora za dovod zraka					
ZR	Okrogla komora za dovod zraka					
4 Priključek						
S	Stranski priključek					
5 Regulacija						
M	Regulacijska loputa v priključku					
6 Izolacija						
I5	Toplotna izolacija (polietilen) debeline 5 mm na zunanji strani komore					
I6	Toplotna izolacija (polietilen) debeline 6 mm na zunanji strani komore					
I9	Zvočna in toplotna izolacija (od -40 °C do 105 °C) debeline 9 mm na zunanji strani komore (material na bazi sintetičnega kavčuka)					
I10	Zvočna in toplotna izolacija (od -40 °C do 105 °C) debeline 10 mm na zunanji strani komore (material na bazi sintetičnega kavčuka)					
I19	Zvočna in toplotna izolacija (od -40 °C do 105 °C) debeline 19 mm na zunanji strani komore (material na bazi sintetičnega kavčuka)					
7 Dimenzija						
400	Velikost					
500	Velikost					
600	Velikost					
600D	Velikost					
625	Velikost					
625D	Velikost					
675D	Velikost					

* V primeru vgradnje priključne komore, je maska vedno K1, s centralno pritrditvijo. R1 ni mogoča s priključno komoro.

OD-4 velikost 400,500,600,625

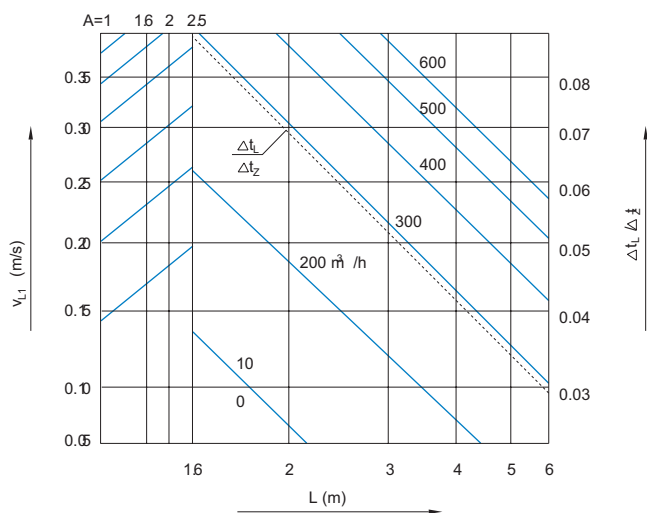


OD-4 velikost 600D,625D, 675D

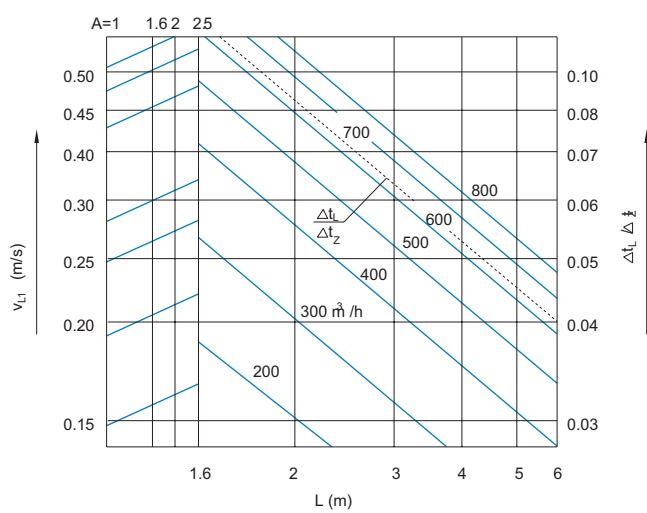


Diagrami padcev tlaka in šumnosti

Kot regulirne lopute: 90° – odprta, 45° – pol odprta


OD-4/S velikost 400,500,600,625

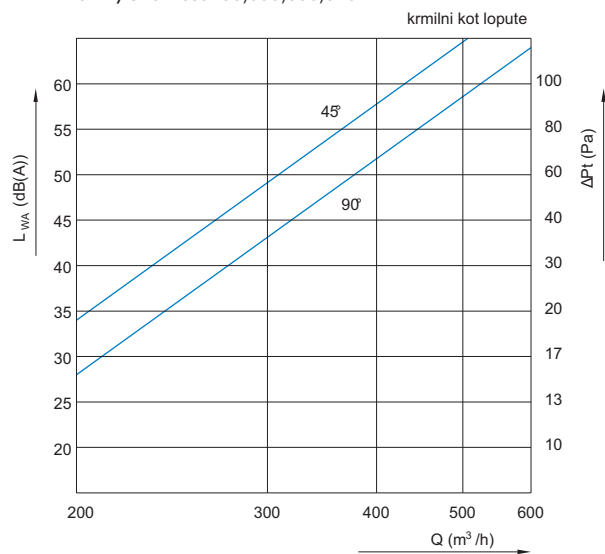

OD-4/S velikost 600D,625D,675D

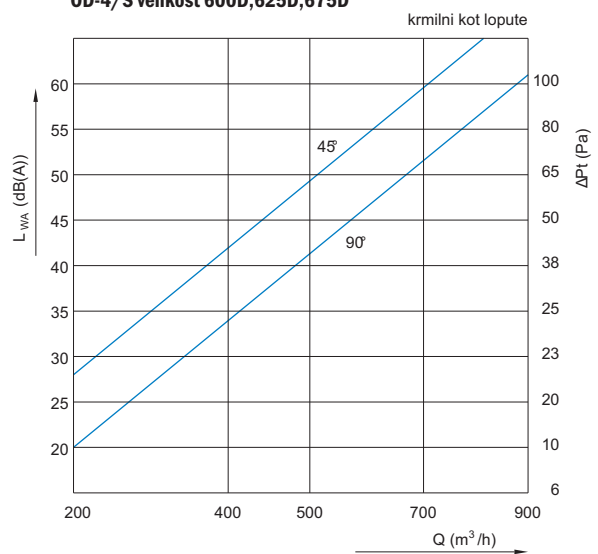

OD-4/V velikost 400,500,600,625

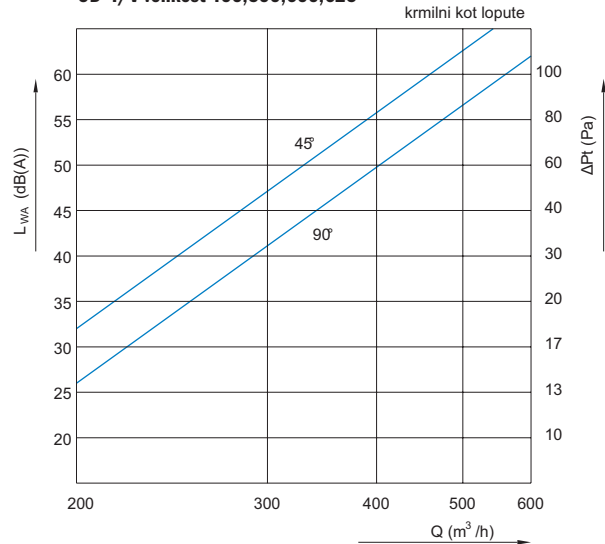

OD-4/V velikost 600D,625D,675D

