

Aluminijaste zaščitne rešetke AZR-4

Uporaba

Aluminijaste zaščitne rešetke AZR-4 uporabljamo pri vseh vrstah nizekotlačne klimatizacije, toplozračnem ogrevanju in prezračevanju, kjer je na odvodnih oziroma dovodnih odprtinah potrebna zaščita pred zunanjimi vplivi (dežjem, pticami, večjimi insekti in podobno).

Opis

Aluminijaste zaščitne rešetke AZR-4 so izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvanjsko zaščitene v naravni barvi aluminija. Sestavljene so iz nosilnega okvirja, posebno oblikovanih prečnih lamel ter pocinkane žične mreže. Odlikujejo se po estetskem zunanjem izgledu.


Standardne dimenzije

Možne so vse kombinacije širin B1 in H1 po tabeli dimenzij.

Po želji izdelujemo zaščitne rešetke poljubnih vmesnih dimenzij.

V primeru, da pri naročilu izhajamo iz dimenzije odprtine v steni ali dimenzije kanala, so možne naslednje kombinacije B2 x H2:

- B2: 200, 300, 400, ..., 2000
- H2: 200, 300, 400, ..., 2000

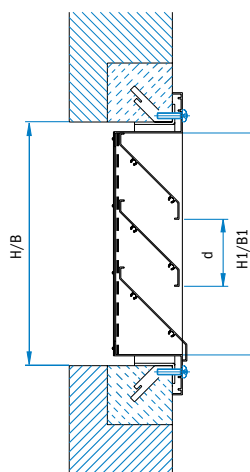


Velikost AZR-4

H1(mm)	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
B1(mm)	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
n	3	4	4	6	7	8	9	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27


n - število lamel

Načini vgradnje zaščitnih rešetk:

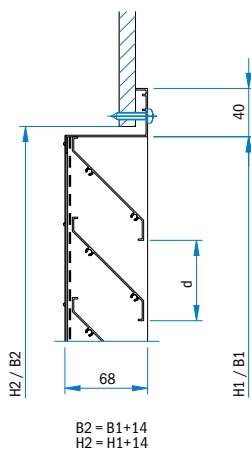

Zaščitna rešetka je z vijaki pritrjena direktno na kanal.

Oznaka: AZR-4

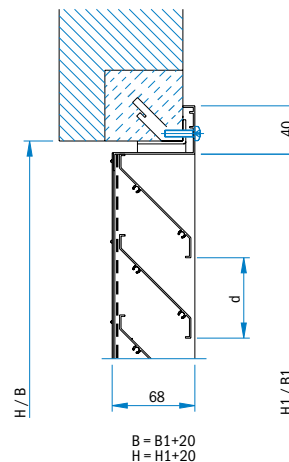

Zaščitna rešetka je z vijaki pritrjena na vzdani okvir iz jeklenega kotnika.

Oznaka: AZR-4/3

